

Ręczne ostrzegacze pożarowe 3000/MCP, 3000/MCP/WP

3000/MCP



3000/MCP/WP



Informacje o produkcie:

- **3000/MCP** – konwencjonalny ostrzegacz pożarowy, wewnętrzny, możliwa wersja natynkowa i podtynkowa,
- **3000/MCP/WP** – konwencjonalny ostrzegacz pożarowy, zewnętrzny, natynkowy.

Dane techniczne:


| Produkt | 3000/MCP | 3000/MCP/WP |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj | konwencjonalny, wewnętrzny | konwencjonalny, zewnętrzny |
| Montaż | natynkowy lub podtynkowy | natynkowy |
| Wilgotność [%] | od 0 do 95 | |
| Waga [g] | 93 (podtynkowy) / 144 (natynkowy) | 296 |
| Stopień ochrony | IP 24 | IP 67 |
| Zakres temperatur [°C] | od -10 do +55 | od -25 do +75 |
| Napięcie pracy [VDC] | 16-30 | |
| Prąd dozоровania [mA] | – | 0,45 |
| Prąd alarmowania [mA] | 3,5 | |
| Wymiary SxWxG [mm] | 89×93×27,5 | 93×97×71 |

Parametry:

- wykonane z wysokojakościowych produktów,
- zgodny z normą EN 54-11,
- wysoka szczelność IP 67 dla ROP-ów typu WP,
- możliwość stosowania w trudnym środowisku,
- łatwa instalacja,
- plastikowa szybka w standardzie,
- łatwa naprawa po fałszywym alarmie.




Puszka do montażu natynkowego MCP BOX

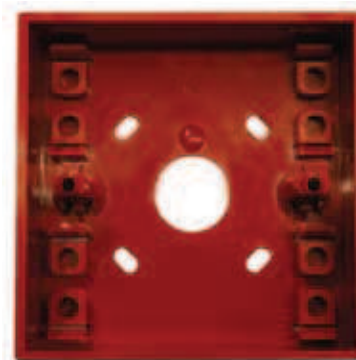

Wymiary:

3000/MCP

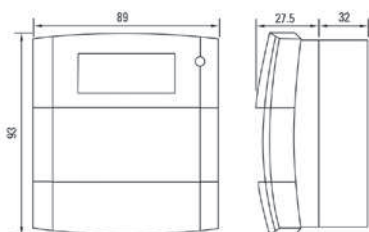

3000/MCP/WP

